





Für jede Anwendung
die passende Schraube.

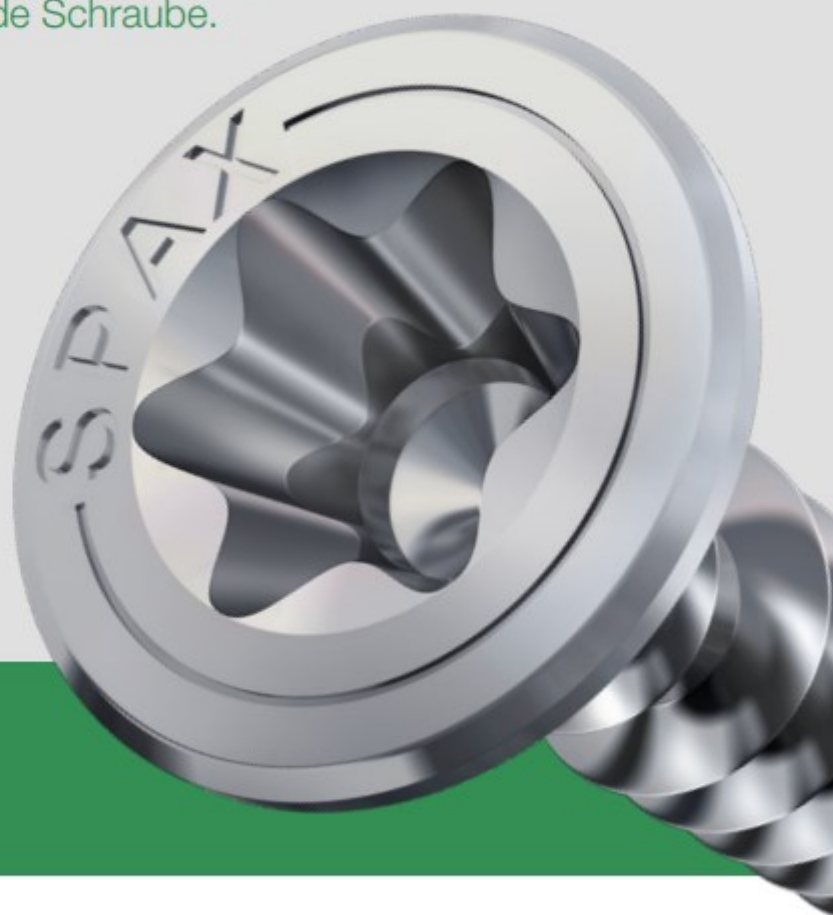

MADE IN

GERMANY

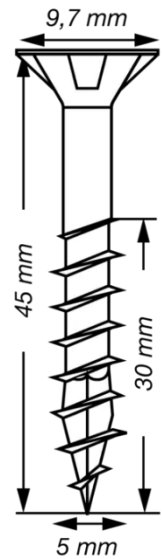

Klingengröße	T20
Antrieb	T-STAR plus
Biegewinkel	>45°
Kerndurchmesser	3.4 mm
Dop	23
EAD	130118-01-0603
Auszugsparameter	14 N/mm ²
Brandverhalt Kl. EN13501_1	A1
Werkstoffnummer	1.4567
ETA-Name 1D	Holzschraube zur Verwendung in tragende Holzkonstruktion
Vorbohren in Laubholz	3.5 mm
Vorbohren in Nadelholz	3 mm
Einschraubdrehmoment	$f_{tor,k} / R_{tor,mean} \geq 1,5$
Schaftdurchmesser	3.75 mm
Gewindedurchmesser	5 mm
Gewindesteigung	3 mm
Torsionsfestigkeit	4.6 Nm
Kopfdurchmesser	9.7 mm
Kopfform	Senkkopf
Material	Edelstahl Rostfrei A2
Spitze	4CUT
Oberfläche	Blank
Korrosionsschutzcode	1.4567
Gewindelänge	30 mm
Gesamtlänge	45 mm
Verpackungsinhalt	200 Stück